

Sicherheits-Tür-Verriegelung  
für niedrige Haustüren

Gruppe


6

Blatt

5

Seite 10

Vermaßung Sicherheits-Tür-Verriegelungen Variante „62“  
für niedrige Haustüren sowie Variante „162“ für sehr niedrige Haustüren

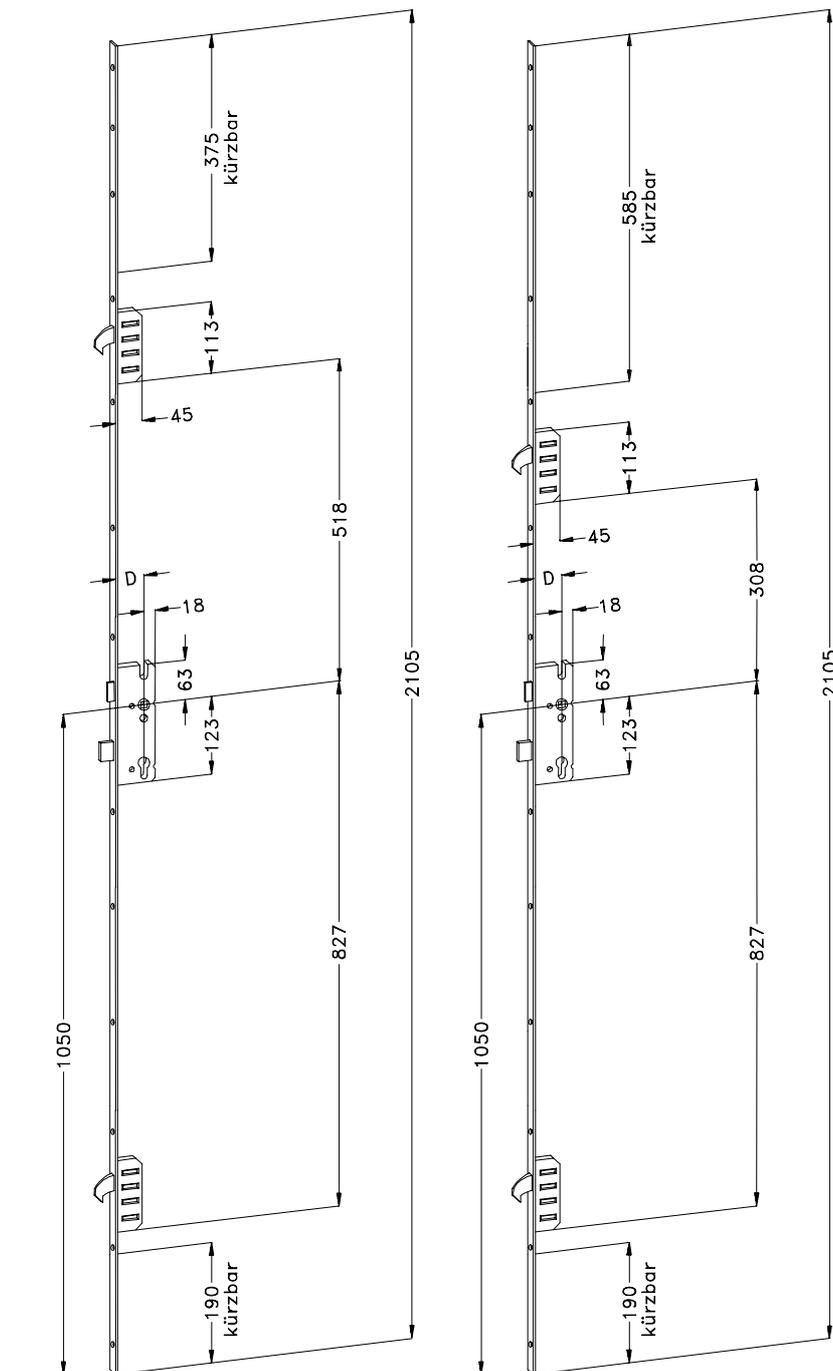

**Variante 62:**  
für Flügelalzhöhen von 1730 bis 1870 mm

**Variante 162:**  
für Flügelalzhöhen von 1520 bis 1730 mm



**Hinweis:** Gegenüber dem STV-F1660, F2060, F2460 bzw. STV-U2460 ist der obere Massivriegelkasten in dieser STV-Version um 145 mm tiefer-gesetzt.



**Hinweis:** Beim STV-U2488 handelt es sich um die Version STV-U2471 mit tiefergesetztem oberen Massivriegelkasten.