


## keyTec RPE

### Informacje techniczne

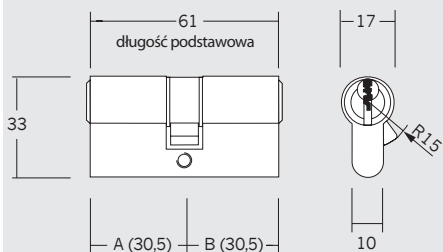

RPE 01, 01/15, 51

#### Wkładka profilowa dwustronna RPE 01

Standardowa wkładka dwustronna o długości minimalnej 61 mm (30,5 + 30,5)

#### Wkładka profilowa dwustronna RPE 01/15


Do zamków wielopunktowych z funkcją antypaniczną o długości minimalnej 61 mm (30,5 + 30,5)

Jałowy skok zabieraka 360°

#### Wkładka profilowa dwustronna RPE 51

Obustronnie niezależnie otwierana, z funkcją otwierania awaryjnego

Minimalna długość 61 mm (30,5 + 30,5)

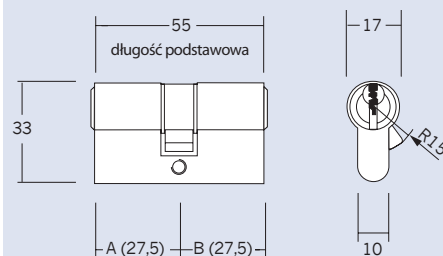

RPE 71, 06/15, 56

#### Wkładka profilowa dwustronna RPE 71 krótka

Wkładka dwustronna o długości minimalnej 55 mm (27,5 + 27,5)

#### Wkładka profilowa dwustronna RPE 06/15 asymetryczna


Do zamków wielopunktowych z funkcją antypaniczną o długości minimalnej 61 mm (28 + 33)

Jałowy skok zabieraka 360°

#### Wkładka profilowa dwustronna RPE 56 asymetryczna

Obustronnie niezależnie otwierana, z funkcją otwierania awaryjnego

Minimalna długość 61 mm (28 + 33)

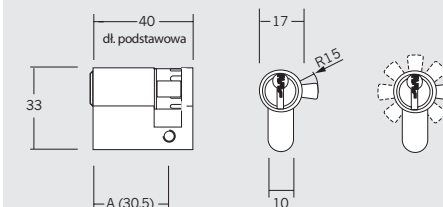


RPE 02

#### Wkładka profilowa półwkłkowa RPE 02

Minimalna długość wkładki 40 mm, wymiar A=30,5 mm

Z 8-stopniowym skokiem zabieraka

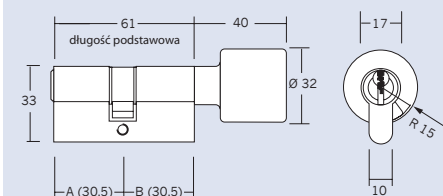

RPE 04, 09

#### Wkładka profilowa z gałką RPE 04


Minimalna długość wkładki 61 mm (30,5 + 30,5)

Gałka wykonana z mosiądzu, w kolorze wkładki

#### Wkładka profilowa z gałką RPE 09 asymetryczna

Minimalna długość wkładki 61 mm (28 + 33)

Gałka wykonana z mosiądzu, w kolorze wkładki

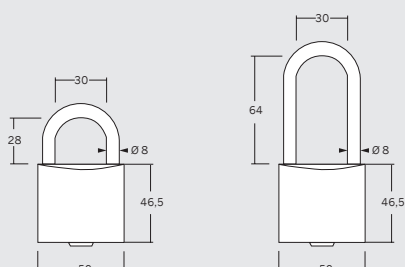

RPE 85, 85/1

#### Kłódka RPE 85

Wysokość pałaka 28 mm

#### Kłódka RPE 85/1

Wysokość pałaka 64 mm

Pałak ze stali nierdzewnej, korpus kłódki z mosiądzu

Inne typy wkładek – patrz strony 14-15.