


**Przedłużacz ryglujący  
MVR/V-50/1/1 WK**

- przystosowany do automatycznego montażu na ramiaku poziomym i pionowym
- mimośrodowa rolka ryglująca (do ręcznej regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy)
- ustalony w położeniu środkowym
- szerokość przedłużacza 16 mm
- kształtowo-siłowe połączenie z elementami sąsiadującymi (bez płytek łączących)
- konstrukcja przedłużacza pozwala na połączenie z innymi przedłużaczami ryglującymi MVR/V... przy zachowaniu 500- lub 650-milimetrowych odstępów między punktami ryglowania
- powierzchnia ocynkowana i pasywowana zgodnie z wymaganiami norm PN 82/H-97005 oraz PN 71/H-04651
- narożniki – patrz grupa 2

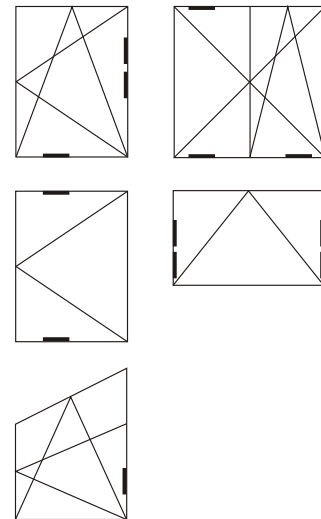

**Przedłużacz ryglujący MVR/V-65/2 WK\*  
wersja antywłamaniowa przedłużacza  
MVR/V-65/1 z dwoma regulowanymi  
trzpieniami grzybkowymi**

\*Oznaczenie dla okuć antywłamaniowych

Nr druku: 4.03.1038/HK/G  
Producent zastrzega sobie możliwość zmian technicznych

Oznaczenie artykułu	Numer artykułu	Zakres zastosowania	MV	Jednostki opakowania (sztuk)	
				WZ	PE
Przedłużacz ryglujący MVR/V 50/1/1 WK	111 461 0	WWO 800-1300	2	4	WZ 20 PE 500
Przedłużacz ryglujący MVR/V 65/2 WK	111 593 0	SWO 800-1400 WWO 1200-1400	2	4	WZ 20 PE 500

WZ - wiązka PE - paleta Euro 1200 z nadstawką