


keyTec X-tra (Xt)

Wkładki pojedyncze oraz wkładki w systemie klucza z kartą bezpieczeństwa

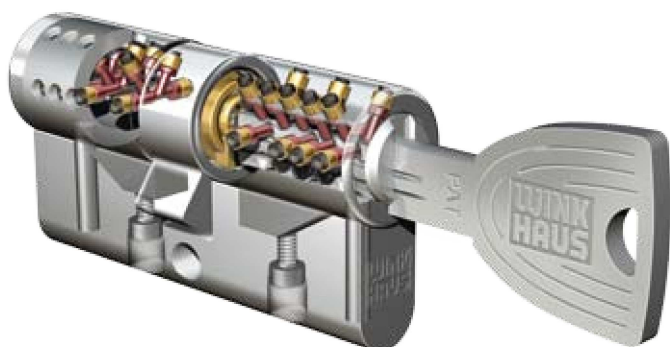

Opis techniczny systemu keyTec X-tra (Xt)


- zgodny z normą DIN 18252 i EN 1303
- do 20 zastawek blokujących umieszczonych promieniście w 4 rzędach po obu stronach wkładki
- odmienne profile dla systemów wkładki centralnej oraz systemów klucza grupowego (generalnego)
- pionowe ułożenie klucza przy wsuwaniu do wkładki (brak rozróżnienia na część górną i dolną klucza)
- modułowa budowa wkładki umożliwia zmianę jej długości
- ergonomicznie ukształtowany klucz z materiału odpornego na ścieranie
- korpus wkładki mosiężny - kolor nikiel lub mosiądz matowy
- standardowa ochrona przed rozwierceniem i wyciągnięciem

Opcje

- ochrona przed rozwierceniem i wyciągnięciem wg VdS 2156 klasa B (+)
- ochrona przed rozwierceniem wg EN 1303 – klasa zabezpieczenia 6, odporność 2 (osiągana przy zastosowaniu specjalnego atestowanego szyldu bezpiecznego)
- kolor specjalny: mosiądz polerowany

keyTec X-tra (Xt)

Informacje techniczne

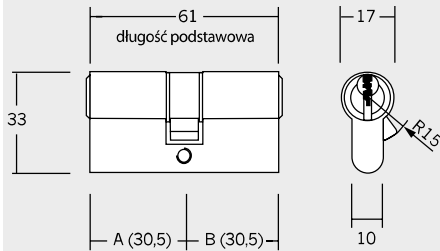

Xt 01, 01/15, 51

Wkładka profilowa dwustronna Xt 01

Standardowa wkładka dwustronna o długości minimalnej 61 mm (30,5 + 30,5)

Wkładka profilowa dwustronna (FZG) Xt 01/15


Do zamków wielopunktowych z funkcją antypaniczną o długości minimalnej 61 mm (30,5 + 30,5)

Jałowy skok zabieraka 360°

Wkładka profilowa dwustronna Xt 51

Obustronnie niezależnie otwierana, z funkcją otwierania awaryjnego

Minimalna długość 61 mm (30,5 + 30,5)

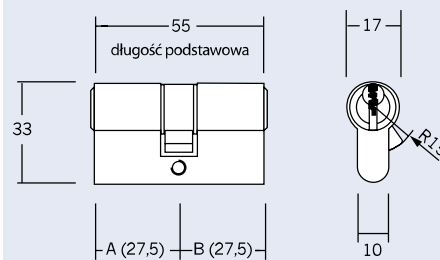

Xt 71

Wkładka profilowa dwustronna Xt 71 krótka

Wkładka dwustronna o długości minimalnej 55 mm (27,5 + 27,5)

Wkładka profilowa dwustronna (FZG) Xt 06/15 asymetryczna


Do zamków wielopunktowych z funkcją antypaniczną o długości minimalnej 61 mm (28 + 33)

Jałowy skok zabieraka 360°

Wkładka profilowa dwustronna Xt 57 asymetryczna

Obustronnie niezależnie otwierana, z funkcją otwierania awaryjnego

Minimalna długość 63 mm (28 + 35)

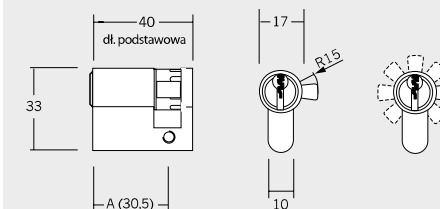


Xt 02

Wkładka profilowa półwkłowa Xt 02

Minimalna długość wkładki 40 mm, wymiar A=30,5 mm

Z 8-stopniowym skokiem zabieraka

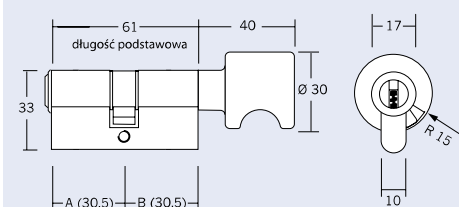

Xt 04

Wkładka profilowa z gałką Xt 04


Minimalna długość wkładki 61 mm (30,5 + 30,5)

Gałka wykonana z mosiądzu, w kolorze wkładki

Wkładka profilowa z gałką Xt 09 asymetryczna

Minimalna długość wkładki 61 mm (28 + 33)

Gałka wykonana z mosiądzu, w kolorze wkładki

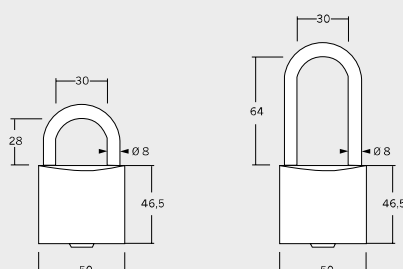

Xt 85, 85/1

Kłódka Xt 85

Wysokość pałaka 28 mm

Kłódka Xt 85/1

Wysokość pałaka 64 mm

Pałak ze stali nierdzewnej, korpus kłódki z mosiądzu

Inne typy wkładek – patrz strony 18-19.