

## keyTec N-tra

### Wkładki pojedyncze oraz wkładki w identycznym kodowaniu z kartą bezpieczeństwa



---

#### Opis techniczny systemu keyTec N-tra


---

- 6 zastawek wałeczkowych po każdej stronie
- dodatkowe bezsprężynowe zastawki blokujące poziome
- zabezpieczenie przed otwieraniem manipulacyjnym (specjalny trzpień)
- krzyżowy otwór w bębnie wkładki
- ochrona patentowa do 2029 roku
- poziome ułożenie klucza przy wsuwaniu do wkładki (brak rozróżnienia na część dolną i górną klucza)
- zastawki obudowy ze stali nierdzewnej
- ochrona przed rozwierceniem (trzpień z nierdzewnej hartowanej stali)
- system 6-zastawkowy z 5 długościami zastawek
- wzmocnione prowadzenie klucza dzięki specjalnemu kształtowi bębna
- zabierak ze stali spiekanej, z nietoksycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym
- standardowa ochrona przed otwieraniem manipulacyjnym
- kształt klucza zoptymalizowany pod względem odporności na ścieranie i komfortu użytkownika
- więcej możliwości kombinacji z klamkami bezpiecznymi dzięki przedłużonej nasadzie klucza (13 mm)

- 
- zgodny z normą DIN 18252 i EN 1303

# keyTec N-tra

## Informacje techniczne

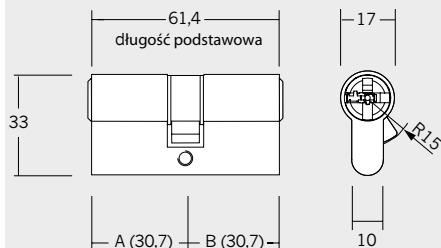


**Wkładka profilowa dwustronna N-tra 01**  
Standardowa wkładka dwustronna o długości minimalnej 61,4 mm (30,7 + 30,7)

**Wkładka profilowa dwustronna (FZG) N-tra 01/15 (na zamówienie)**  
Do zamków wielopunktowych z funkcją antypaniczną o długości minimalnej 61,4 mm (30,7 + 30,7)  
Jałowy skok zabieraka 360°

**Wkładka profilowa dwustronna N-tra 51**  
Obustronnie niezależnie otwierana, z funkcją otwierania awaryjnego  
Minimalna długość 61,4 mm (30,7 + 30,7)

**N-tra 01, 01/15, 51**

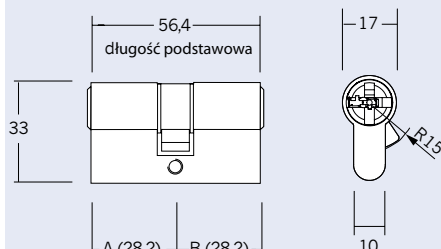


**Wkładka profilowa dwustronna N-tra 71 krótka**  
Wkładka dwustronna o długości minimalnej 56,4 mm (28,2 + 28,2)

**Wkładka profilowa dwustronna N-tra 77 asymetryczna**  
Wkładka dwustronna o długości minimalnej 63,4 mm (28,2 + 35,2)


**Wkładka profilowa dwustronna N-tra 57 asymetryczna**  
Obustronnie niezależnie otwierana, z funkcją otwierania awaryjnego  
Minimalna długość 63,4 mm (28,2 + 35,2)

**N-tra 71**

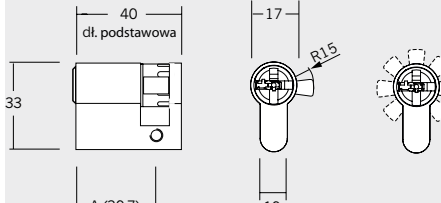

**Wkładka profilowa półwkłkowa N-tra 02**  
Minimalna długość 40 mm, wymiar A=30,7 mm  
Z 8-stopniowym skokiem zabieraka


**N-tra 02**

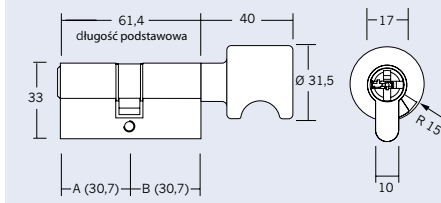

**Wkładka profilowa z gałką N-tra 04**  
Minimalna długość 61,4 mm (30,7 + 30,7)  
Gałka wykonana z mosiądzu, w kolorze wkładki

**Wkładka profilowa z gałką N-tra 09 asymetryczna**  
Minimalna długość 63,4 mm (28,2 + 35,2)  
Gałka wykonana z mosiądzu, w kolorze wkładki

**N-tra 04**

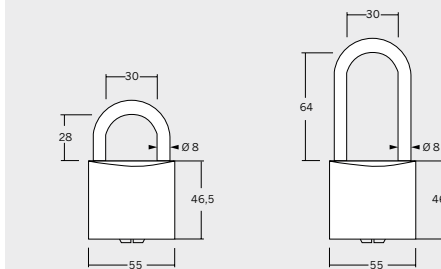

**Kłódka N-tra 85, 85/3**  
Wysokość pałaka 28 mm

**Kłódka N-tra 85/1, 85/4**  
Wysokość pałaka 64 mm  
Pałak ze stali nierdzewnej, korpus kłódki z mosiądzu

**N-tra 85, 85/3, 85/1, 85/4**