

Übersicht Hauptmaße
Rastexzenter-Verriegelung R4

Gruppe


4

Blatt


11

Seite 11


Hauptmaße Rastexzenter-Verriegelung R4
STV-F bzw. U ...60/... 92/... R4 mit Rastexzenterverschluss

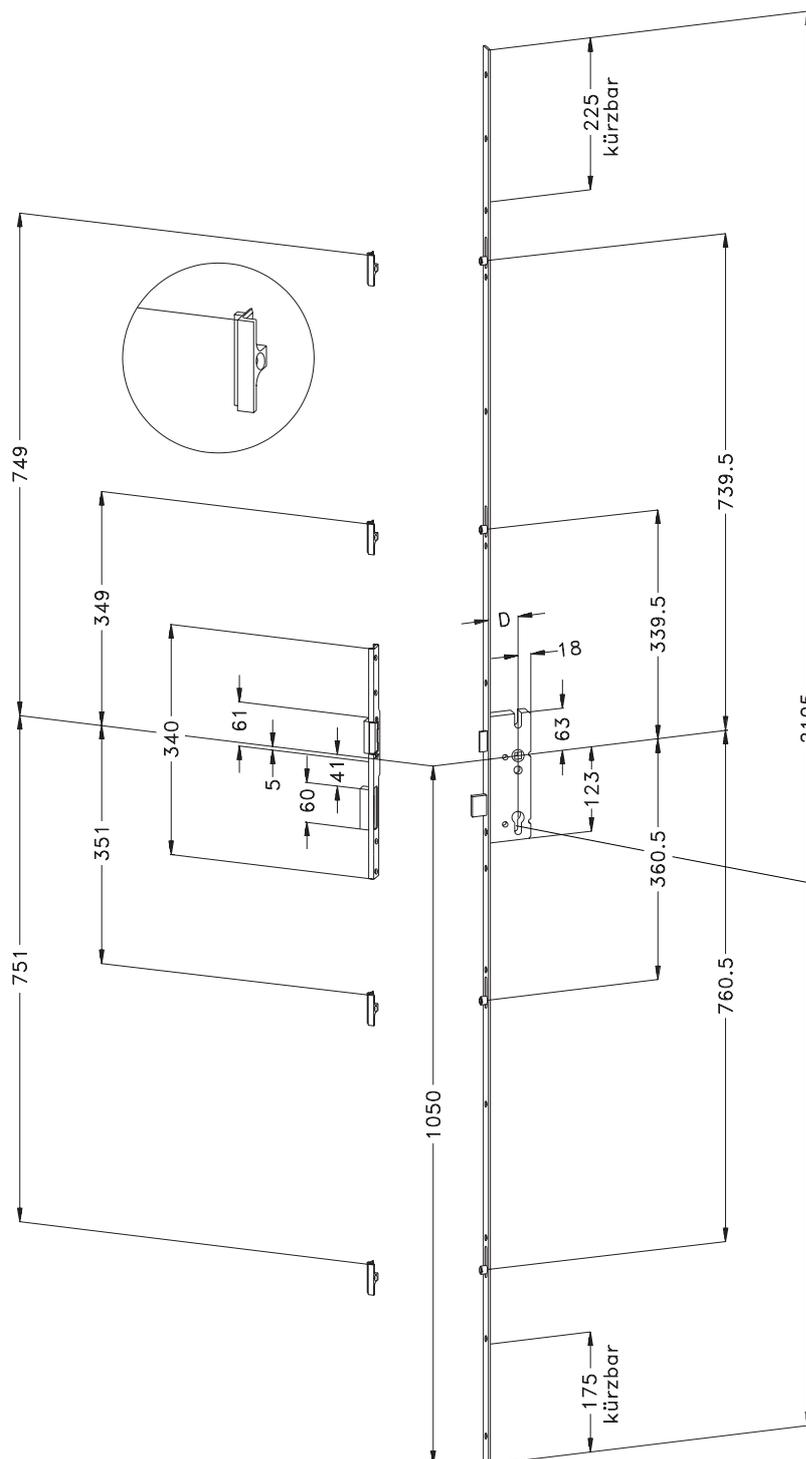

Hinweis: Die angegebenen Maße gelten für alle Verriegelungen der Variante 60 (Standard) (mit Rastexzenter) und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

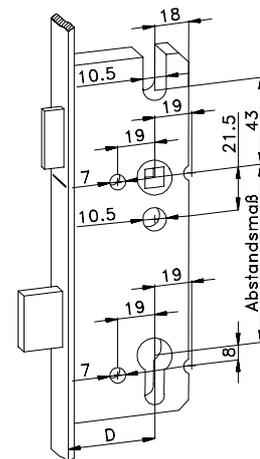

D = Dornmaß

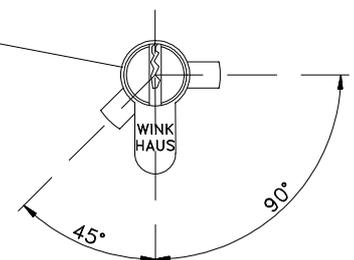

Einbaubereich des Profilzylinders ohne Umstellung des Schließbartes



Hinweis: Wir empfehlen zum rationalen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässhablonen (siehe Gruppe 7).